


Ventajas

Tablero de alta calidad visual y libre de defectos.

De fácil manipulación por su excelente relación peso-volumen y baja emisividad, debido al uso de resina en base a fenolformaldehído, condición que favorece su uso en ambientes interiores y exteriores.

Especificaciones Generales

Ranuras disponibles

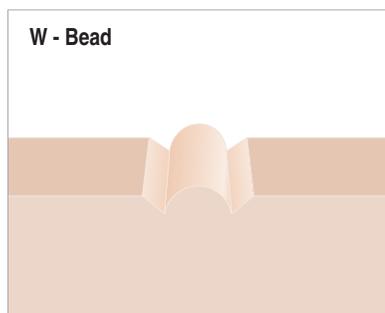

	Cara	Trascara
• Cara sólida	✓	X
• Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	✓
• Nudos muertos	X	✓
• Routeados reparados con poliuretano	X	✓
• Grietas y rasgaduras reparadas con base de agua	✓	✓
• Parches de madera individuales	Hasta 6	✓

(*) Sólo es un resumen de las especificaciones.

Dimensiones y tolerancias: 1.22m x 2.44m	Esesor (mm)	9	
	Tolerancias esesor (mm)	min 8,33	máx 9,12
	Nº de chapas	3	

Densidad	480 – 550 kg / m ³
Adhesivo	Adhesivo fenolformaldehído que cumple norma de emisión E1.
Certificación forestal	Certificación de productos provenientes de bosques sustentables (Certfor. PEFC 24-31-500).
Contenido de humedad	9 a 10% para todos los tableros.